


34x135 F Golv

Massivt furugolv med hyvlat yta, acklimatiserat till målfuktkvot 9% för normalt inomhusklimat. Detta golv är framtaget i en A-kvalité. Kan finnas enstaka Tiljor där man får räkna med att kapa bort felaktigheter utifrån förväntningar och användningsområde.

Levereras i fallande längder och med ändspont som bidrar till mindre spill.

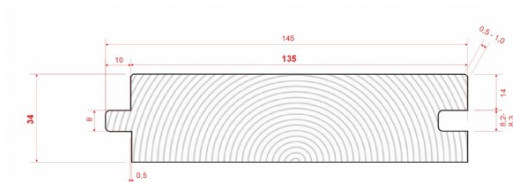

Teknisk information

Kategori	Golv
Ändspontad	
Tjocklek	34 mm
Bredd	135 mm
Längder	1800 - 5400 mm
Träslag	Furu
Målfuktkvot	9 %
Täckande bredd	135 mm
Åtgång	7,4 lm/m ²